
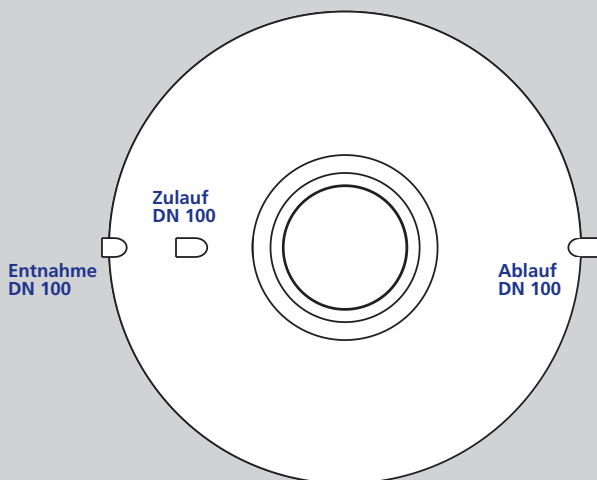


## HBV AQUARAIN Retention Haus

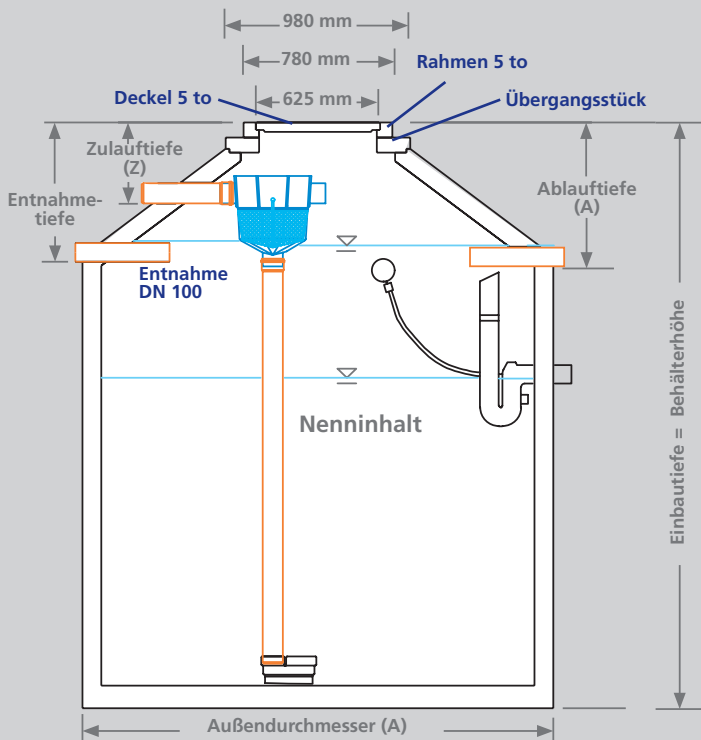

### Ausstattung

- Abdeckung Beton 50kN
- Konus mit 2 Muffen DN (für Zulauf und Leerrohr)
- Behälter mit 1 Kernbohrung DN 100 (für Ablauf)
- Retentionsfilter für Dachflächen bis 213 m<sup>2</sup>, Filtermaschenweite 0,55 mm
- Beruhigter Zulauf mit Einlauftopf
- Retentionsdrossel (werkseitig eingebaut und eingestellt) mit Prüfzeugnis der FH Münster, Abfluss 0,2 - 3 l/s je nach Anforderung mit Überlaufsiphon
- optional: eingebaute Rückstauklappe DN 100 (dient auch als Kleintierschutz)

**Filterpaket und Konus werden bauseits montiert und vermörtelt.**

**Filterpaket liegt lose bei.**

**Die Rückhaltemenge kann variabel gestaltet werden.**

Nenninhalt ltr.	ø innen ID mm	ø außen AD mm	Einbautiefe E mm	Zulauftiefe Z mm	Ablauftiefe A mm	Entnahmetiefe N mm	schwerstes Einzelteil to	Gesamtgewicht to
3.530	2.300	2.500	1.760	450	790	770	3,70	5,00
4.360	2.300	2.500	1.960	450	790	770	4,20	5,50
5.600	2.300	2.500	2.270	450	790	770	4,70	6,00
6.850	2.300	2.500	2.550	450	790	770	5,20	6,50
8.000	2.300	2.500	2.840	450	790	770	5,70	7,00
9.200	2.300	2.500	3.140	450	790	770	6,20	7,50
10.100	2.300	2.500	3.340	450	790	770	7,20	8,50