



## HBV AQUARAIN Profi

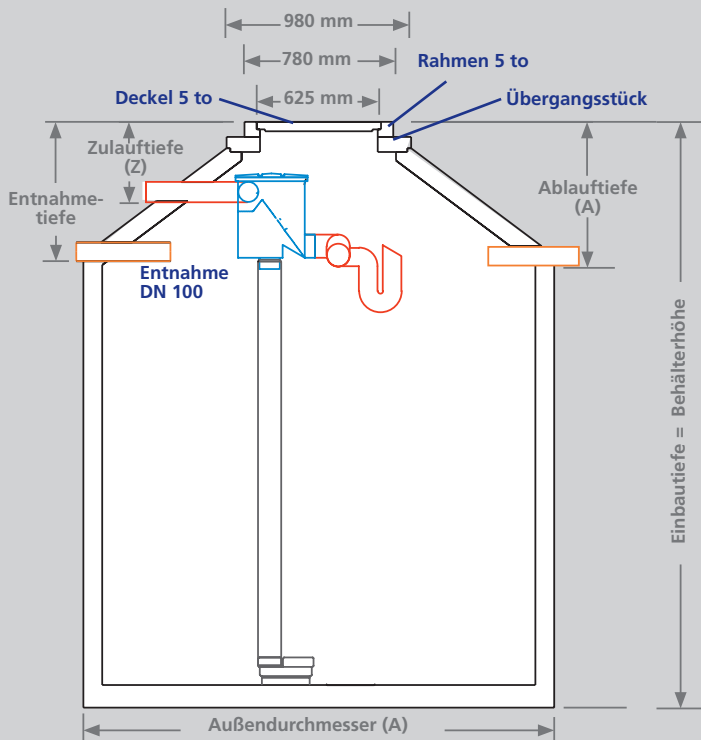

Bei Verwendung von Abdeckungen Klasse B (12,5 to) oder Klasse D (40 to) verändert sich die Gesamthöhe der Zisterne um 5 bzw. 10 cm. Dementsprechend sind auch die Tiefen E, Z, A und N im gleichen Verhältnis größer.

### Ausstattung

- Abdeckung Beton 50kN
- Konus mit 3 Muffen DN 100 (für Zu-, Ablauf und Entnahme)
- Behälter mit 1 Kernbohrung DN 125 (für Ablauf)
- Volumenfilter VF 1 Kombi für Dachflächen bis 350 m<sup>2</sup>, Filtermaschenweite 0,65 mm
- Beruhigter Zulauf mit Einlaufftopf
- Überlaufsiphon
- optional: eingebaute Rückstauklappe DN 100 (dient auch als Kleintierschutz)

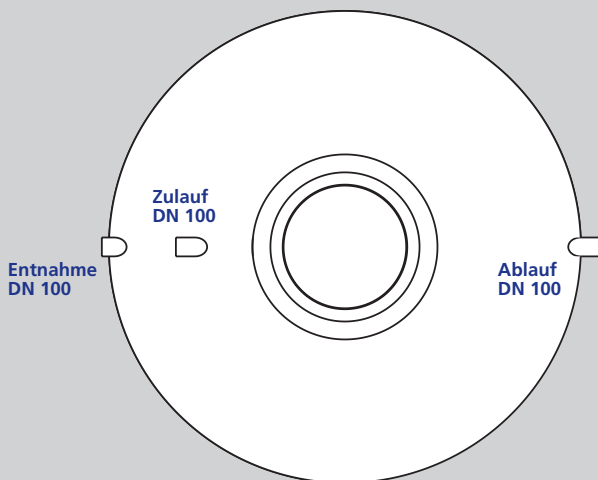

**Filterpaket und Konus werden bauseits montiert und vermörtelt.**

**Filterpaket liegt lose bei.**

Nenninhalt ltr.	ø innen ID mm	ø außen AD mm	Einbautiefe E mm	Zulauftiefe Z mm	Ablauftiefe A mm	Entnahmetiefe N mm	schwerstes Einzelteil to	Gesamtgewicht to
3.530	2.300	2.500	1.760	450	790	770	3,70	5,00
4.360	2.300	2.500	1.960	450	790	770	4,20	5,50
5.600	2.300	2.500	2.270	450	790	770	4,70	6,00
6.850	2.300	2.500	2.550	450	790	770	5,20	6,50
8.000	2.300	2.500	2.840	450	790	770	5,70	7,00
9.200	2.300	2.500	3.140	450	790	770	6,20	7,50
10.100	2.300	2.500	3.340	450	790	770	7,20	8,50